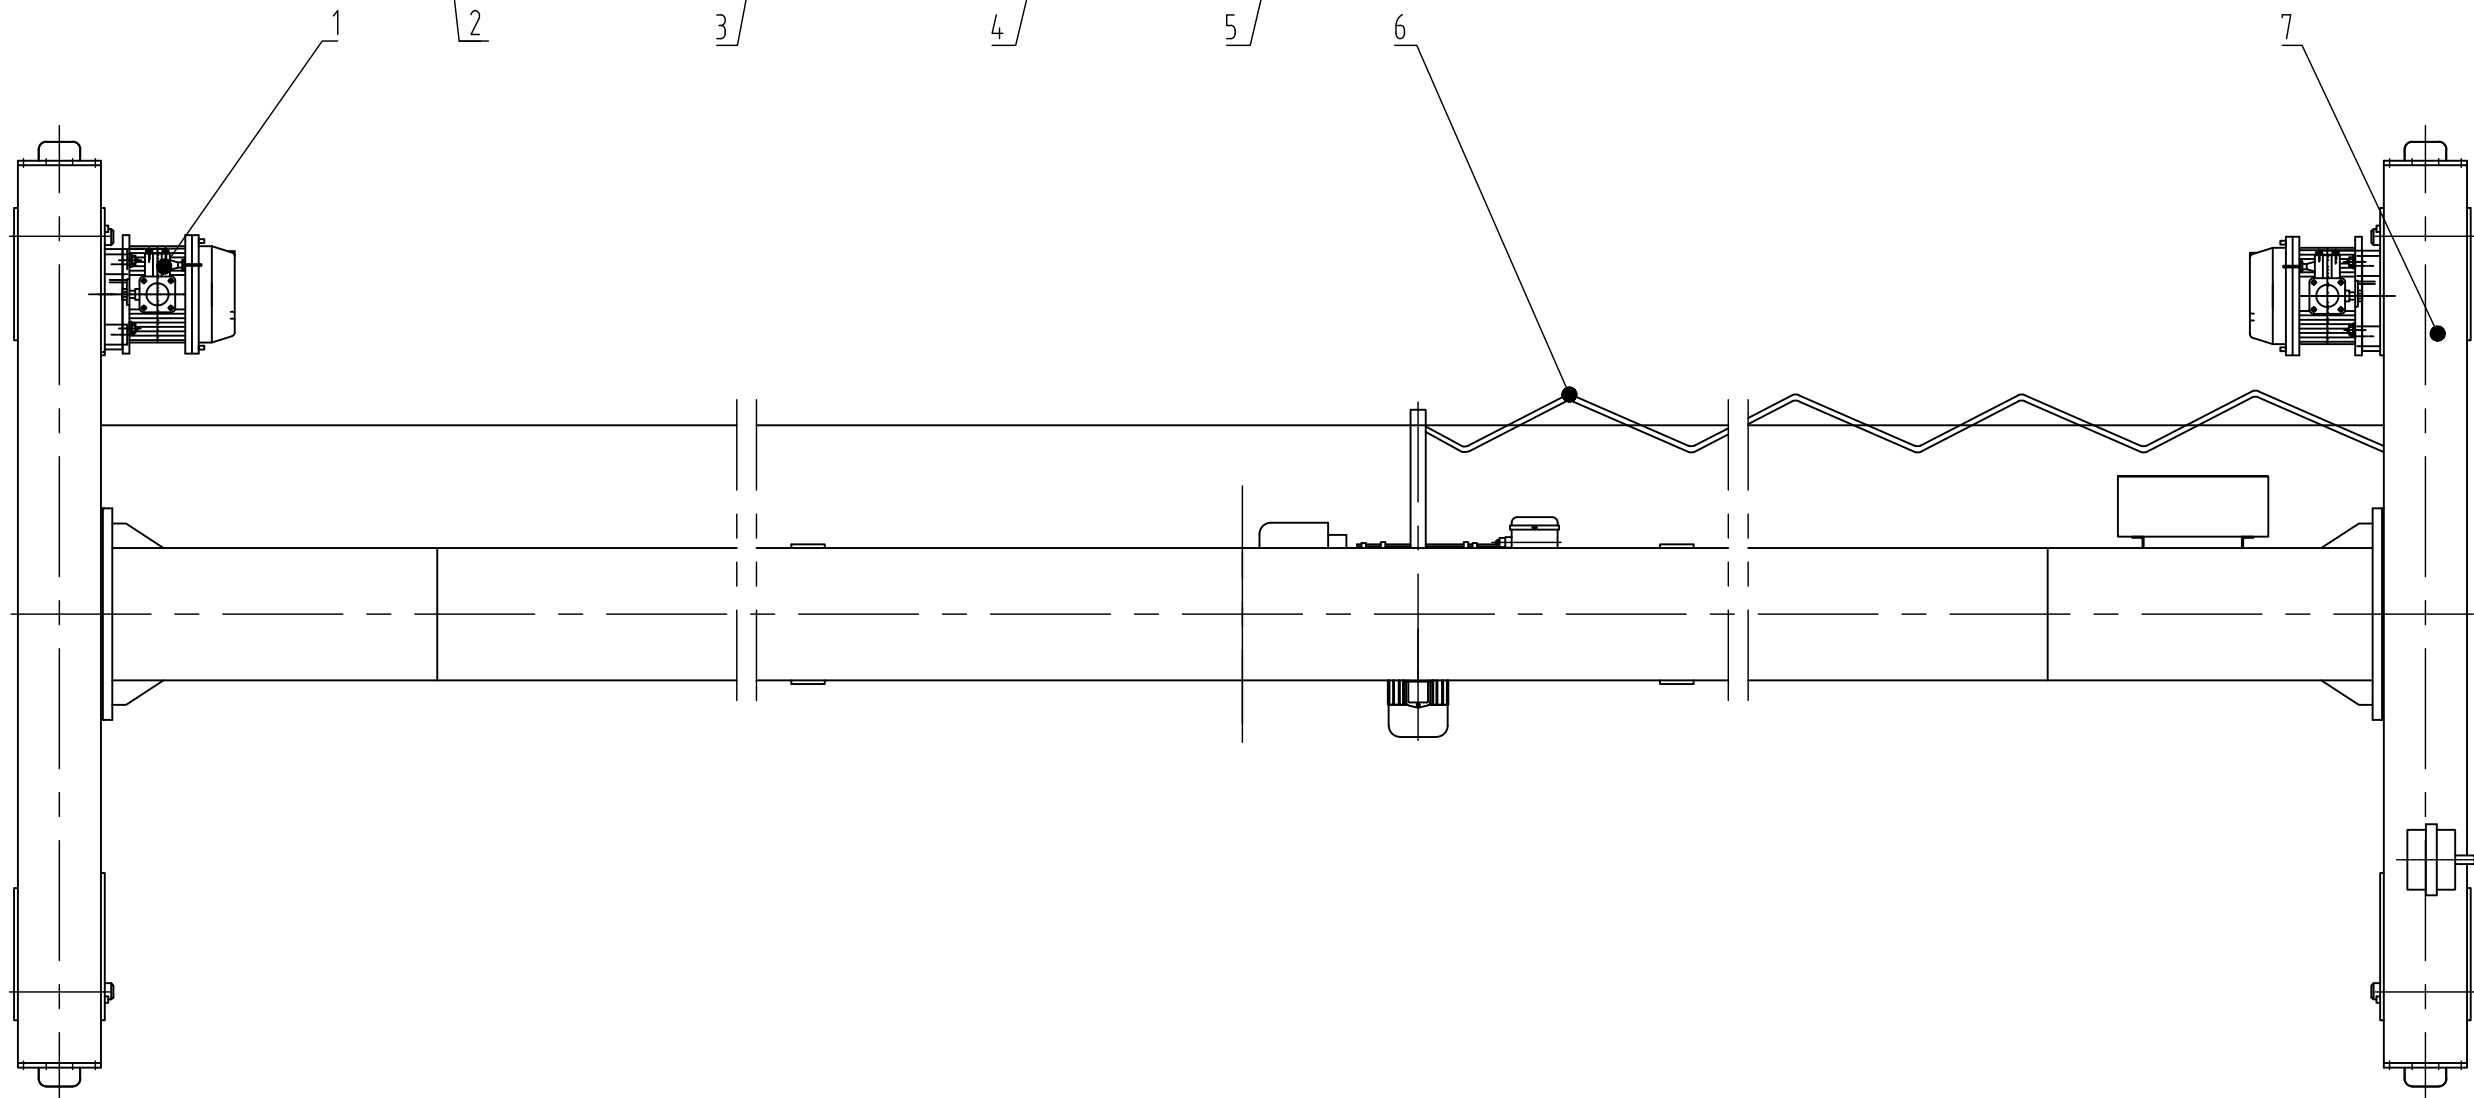
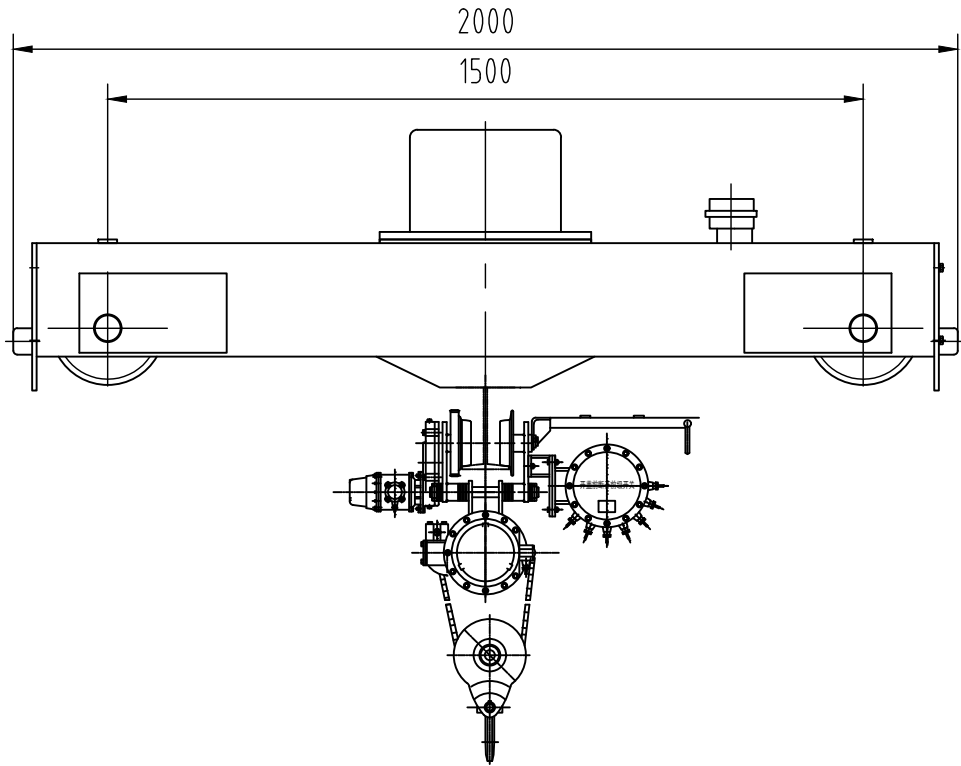
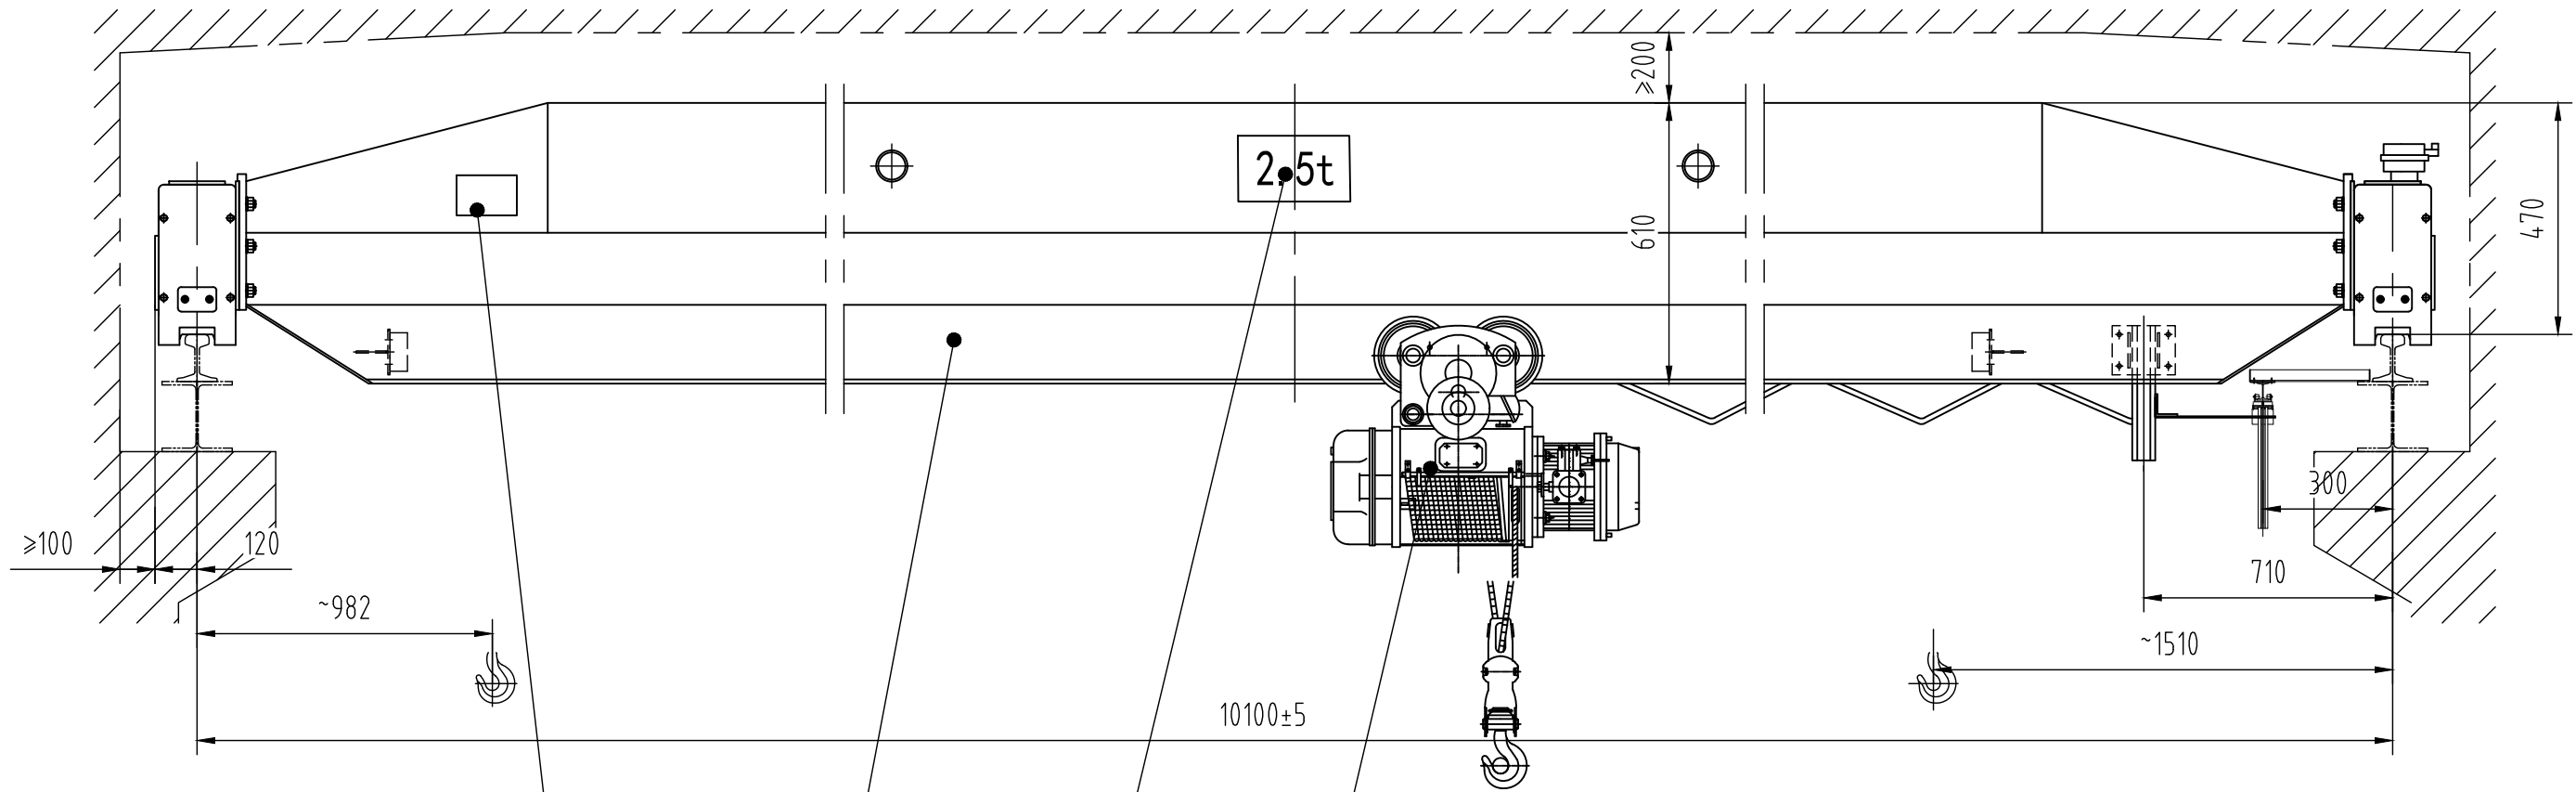


技术要求

- 1、制造、安装、使用等均应符合JB/T 10219-2011。
- 2、厂房下弦至起重机最高点之间应≥200mm。
- 3、起重机操作方式：地操。
- 4、防爆等级：ExdIICT4。
- 5、吊钩左右极限尺寸仅供参考，以实际生产为准。

性能参数表

大车 运行机构	运行速度 m/min		20		
	减速机	减速比 i	58.78		
		型号	LDA型驱动装置		
	电 机	型号	BZDY12-4		
		功率kW X数量	0.4kWX2		
		转速 r/min	1200		
小车 运行机构	运行速度m/min		20		
	运行电机型号		BZDY12-4		
	功率 kW	0.4kW	电机转速 r/min	1380	
起升 机构	起升高度 m		葫芦型号	BCD ₁	
	起升速度m/min		起重量 t	2.5	
	起升电机型号		BZD132-4	功率 kW	4.5kW
	整机 参数	适应轨道面宽		37~70	车轮踏面直径
电 源		AC 380V 50Hz	整机工作级别	A3	
整车总功率KW		5.7	最大轮压KN	21.1	

7		端梁	部件	2			
6		电气装置	部件	1			
5		电动葫芦	部件	1			
4		吨位牌安装	部件	1			
3		主梁	部件	1			
2		铭牌安装	部件	1			
1		大车运行机构	部件	2			
序号	代 号	名称及规格	材 料	件数	每件	共计	备 注
					重量(kg)		
		LB型电动单梁起重机 Q=2.5t S=10.1m					
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	第 张 重 量 比 例 共 张 1: 20		
设 计		标 准					
校 对		批 准					
审 核		日 期					
工 艺		版本号	01				
				总图	方案图		