

六号门污水总排口护栏制作 安装工作量

六号门污水总排口为对外窗口部位，公司安环部检查发现其护栏因腐蚀破损严重，需要重新制作并安装。此次制作材料采用玻璃钢材质护栏。

护栏立柱及横管均采用 $\phi 40 \times 5.5$ 玻璃钢材质，连接管件、立柱支脚亦采用玻璃钢材质，螺栓及膨胀螺栓为热镀锌材质。排口东西向为 $2600\text{mm} \times 2$ ，南北 $5800\text{mm} \times 2$ ，单边台阶扶手长 1700mm ，立柱高 1200mm ，立柱间距 1200mm ，横档 350mm ，踢脚线 100mm 。颜色为黄色。


注：所有材料乙供，包含现场施工安装。

顏正 粗 粵 天

是 志 天

5800mm

2600mm

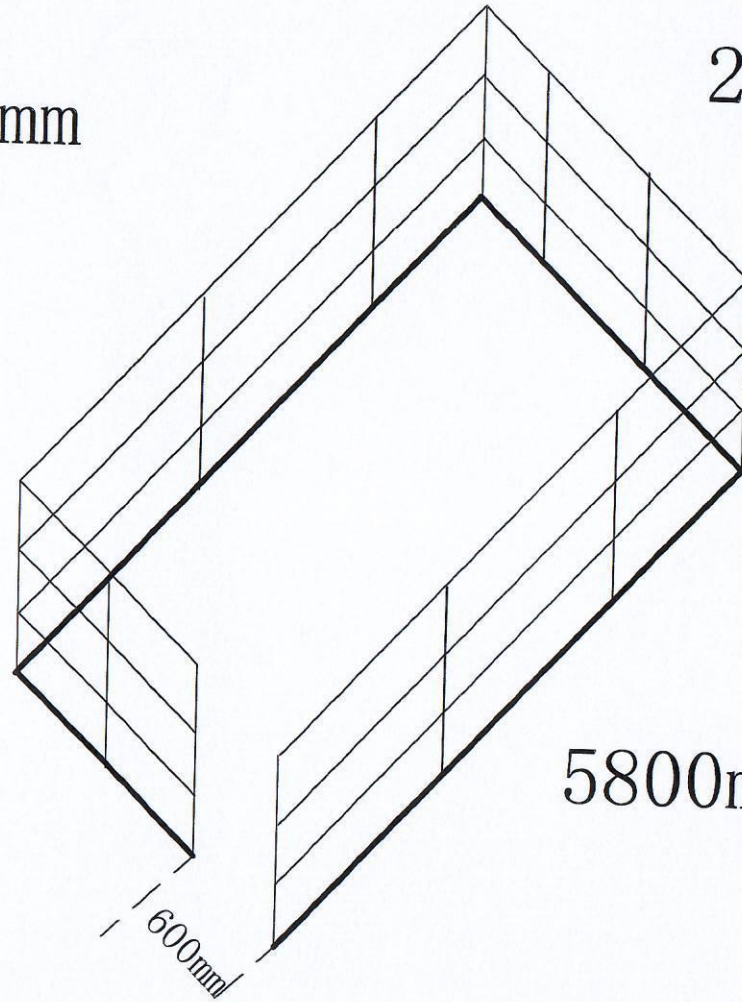

5800mm

600mm

1200mm

1700mm

